


Czyszczak Ferrofix Sys 100, hermetyczny

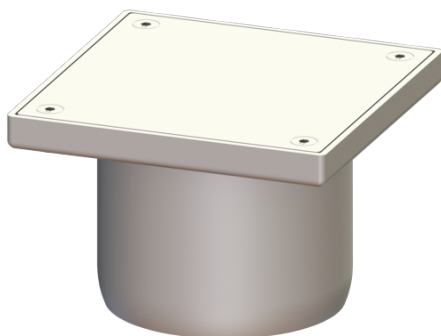

Dane produktowe

Nr art.: 27177-PL
GTIN: 4026092090879
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne

Opis

Czyszczak Ferrofix ze stali nierdzewnej V2A służy jako nasada do bezpośredniego podłączenia do rur. Czyszczak jest wyposażony w zamkniętą, przykręconą pokrywę.

Wykonanie:

System: 100

Wymiary:

Wysokość: 93 mm

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	zamknięta pokrywa
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna V2A
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Długość:	146 mm
Szerokość:	146 mm
Wysokość:	17 mm
Szczelność:	odporny na przenikanie zapachów
Powierzchnia:	Stal nierdzewna powierzchnia polerowana
Blokada:	przykręcony
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	Stal nierdzewna V2A