


Nasada Ferrofix Sys 200, Włot w kształcie pierścienia, V2A, 300 x 300 mm

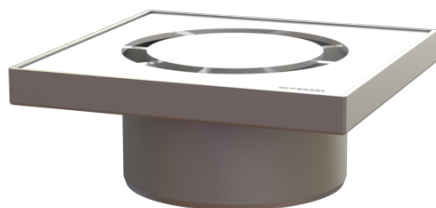

Dane produktowe

Nr art.: 57435
GTIN: 4026092007648
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

Opis

Nasada ze stali nierdzewnej jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL 200 przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń.

Wykonanie:

System: 200

Wymiary:

Wysokość: 112 mm

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Pokrywa z okrągłą szczeliną wlotową
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna V2A
Klasa obciążenia:	M 125 (EN 1253-1)
Wysokość:	30 mm
Blokada:	niezaryglowany

Kratka:

Długość ramy: 300 mm
Szerokość ramy: 300 mm

Materiał nasady: Stal nierdzewna V2A